



**ATIKA**<sup>®</sup>

# Hochentaster **KSH 710 SDS**

Der leicht zu bedienende  
teleskopierbare Elektro-Hochentaster.  
Ideal für das Beschneiden von schwer  
erreichbaren Ästen.  
Für die Gehölzpflege rund um Haus  
und Garten.



teleskopierbar



CE


# Hochentaster **KSH 710 SDS**

## Komfortables Beschneiden von schwer erreichbaren Ästen mit dem teleskopierbaren Hochentaster.

- Der einstellbare Arbeitswinkel des Schneidkopfes und die Teleskopierbarkeit des Hochentasters ermöglichen ein komfortables Beschneiden von schwer zugänglichen Ästen;
  - der integrierte Überlastschutz schaltet die Kettensäge automatisch ab und verhindert somit Schäden an Motor und Getriebe;
  - die Kettenspannung ist ohne den Einsatz von Werkzeug schnell und einfach einstellbar (SDS-Schnellspannsystem);
  - automatische Kettenschmierung für einen geringeren Verschleiß und höhere Laufruhe;
  - durch den teilbaren Schaft ist der Hochentaster leicht zu transportieren und platzsparend aufzubewahren;
  - mit Oregon-Qualitäts- Führungsschiene und rückschlagarmer Sägekette für beste Arbeitsergebnisse;
- +** inklusive Tragegurt und Schwertschutz für die sichere Lagerung und den Transport.



### stufenlos höhenverstellbar

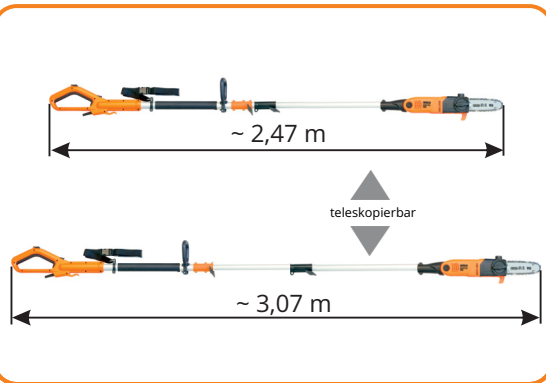

### leichtes Erreichen schwer zugänglicher Äste



### verstellbarer Schneidkopf



## Hochentaster

## KSH 710 SDS

Artikelnummer	302306
Wechselstrommotor	230 V ~ 50 Hz
Leistung $P_1$	710 W
Drehzahl Antriebswelle $n_0$	8300 min <sup>-1</sup>
Schnittlänge	ca. 180 mm
Schnittgeschwindigkeit	13 m/sek
Oregon-Sägekette (rückschlagarm)	3/8" - 1,1 mm - 33 Treibglieder
Arbeitshöhe (teleskopierbar)	von 2,47 m bis 3,07 m
Verstellbarer Schneidkopf - Arbeitswinkel	0° / 15° / 30°
Garantierter Schalleistungspegel $L_{WA}$	103 dB(A)
Schalldruckpegel $L_{PA}$	83 dB(A)
Messunsicherheitsfaktor $K_{LWA/LPA}$	0,31 dB(A)
Hand-Arm-Vibration vorn/hinten $a_{vhw}$	3,64 m/s <sup>2</sup>
Messunsicherheitsfaktor K	1,5 m/s <sup>2</sup>
SDS-Kettenspannsystem	✓
Sicherheitsschaltung mit Einschaltsperr	✓
Automatische Kettenschmierung	✓
Inklusive Schwertschutz und Tragegurt	✓
Gewicht	ca. 4,6 kg

## Versandinformationen

	1190 x 155 x 170 mm
	ca. 5,6 kg
	1210 x 330 x 190 mm [VE 2]
	ca. 12,5 kg



Technische Änderungen vorbehalten.



ALTRAD Equipment Germany GmbH  
 Josef-Drexler-Str. 8 - 89331 Burgau - Germany  
 Tel.: +49 (0) 82 22 / 4130-0 - Fax: +49 (0) 82 22 / 4130-24 - E-mail: info@lescha-atika.de  
[www.lescha-atika.de](http://www.lescha-atika.de)